

MDDIDO-1S,16

输入输出扩充/电梯控制 模块


► MDDIDO-1S

输入输出
扩充模块



► MDDIDO-16

电梯控制模块

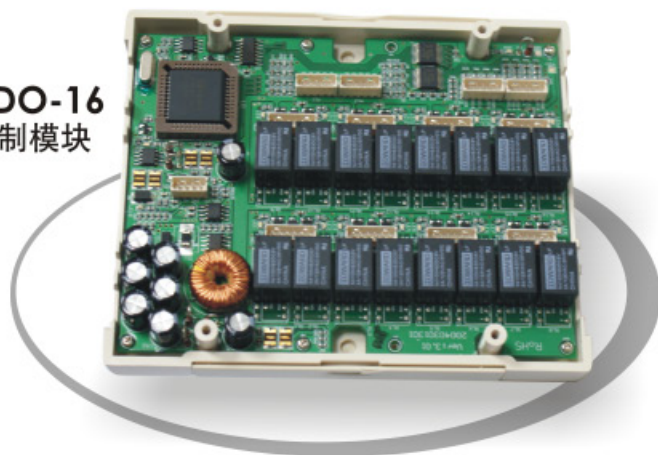

■ 产品规格

- 通讯接口：RS485。
- 传输速率：4,800~115,200 bps。
- 输入讯号：DIDO-1S：4 无电压输入点。
DIDO-16：16 无电压输入点。
- 输出接点：DIDO-1S：2 继电器。
DIDO-16：16 继电器。
- 指示状态：3 LED。
- 操作温度：-20°C ~ 70°C。
- 电源供应：8V ~ 15V DC。
- 尺寸 (mm)：
DIDO-1S：75W x 115H x 22D
DIDO-16：107W x 138H x 22D

► 订购资讯

型号	说明
■ MDDIDO-1S	输入输出扩展模块
■ MDDIDO-16	电梯控制模块

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。 Copyright © 2010 宝瑞股份有限公司