


# SY210NT-V4A 联网型多门控制器

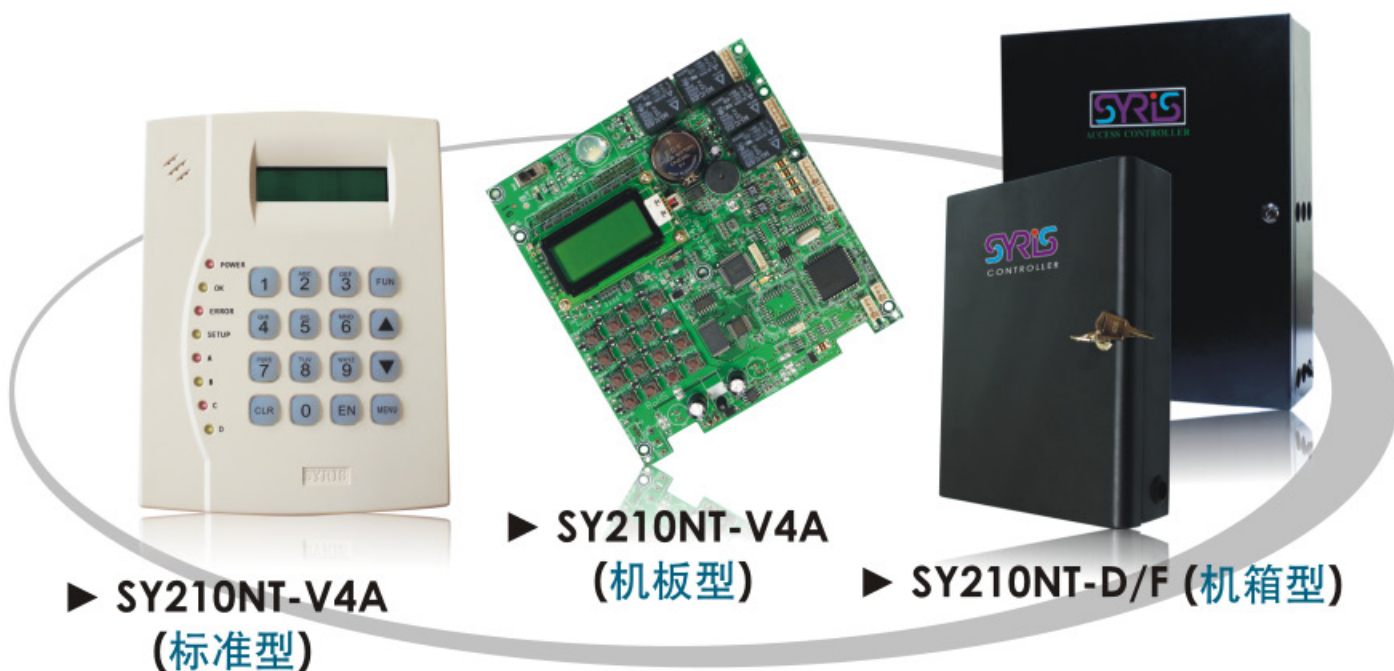

▶ SY210NT-V4A  
(标准型)

▶ SY210NT-V4A  
(机板型)

▶ SY210NT-D/F (机箱型)



## 产品规格

规格 / 型号	SY210NT2 OSN/TSN	SY210NT4 FSN/SSN
门控数量	2 门	4 门
读卡机数量	4 台 (2进 / 2出)	8台(4进 / 4出)
存储记录	4,200 笔	
卡片容量	9,999 张	
通讯接口	RS485X2, WiegandX1	
输出接口	2 个继电器	4 个继电器
输入接点	4 个, 无电压	
通讯速率	19,200 bps (4,800 ~ 115,200bps)	
时段/时区	32个时段 / 60个时区	
应用群组/假日管制	64个 / 366天	
控制器编号范围	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-95A)	
反潜回	最多三层反潜回	
液晶萤幕显示	16X2 字元 / 8X2 字元(机板型)	
按键输入	16 按键	
状态指示	8 LED	
蜂鸣器输出	内置 (最大输出 0.5W)	
工作温度	-20°C~70°C	
存储温度	-40°C~80°C	
电源输入	8V~24V DC / 0.3~3W	
尺寸 (WxHxD)	137x180x54mm (标准型) 122,5x134x25mm (主机板)	240x290x84mm (D型) 190x250x60mm (F型)

※以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

## 产品特色

- 具单机或联网使用。
- 提供多重开门模式选择(依控制器搭配模组不同，模式有所差异)。
- 提供多重时段及卡片权限设定。
- 具反潜回、反胁迫、反破坏、开门逾时、强行进入功能。
- 可使用楼层控管模式。
- 提供工具软件远端设定相关参数及线上更新韧体程式。
- 可搭配门禁管理软件及其他管理软件。

## 订购资讯

型号	说明
SY210NT2-OSN-V4A	2门门禁控制器主机板-V4A版
SY210NT2-TSN-V4A	2门门禁控制器标准型-V4A版
SY210NT4-FSN-V4A	4门门禁控制器主机板-V4A版
SY210NT4-SSN-V4A	4门门禁控制器标准型-V4A版
SY210NT2-OSN-D	2门门禁控制器机箱型-V4A版
SY210NT4-FSN-D	4门门禁控制器机箱型-V4A版
SY210NT2-OSN-F	2门门禁控制器机箱型-V4A版
SY210NT4-FSN-F	4门门禁控制器机箱型-V4A版

Copyright © 2010 宝瑞股份有限公司

