

SY260NT-V3F

轻巧型多门控制器

产品特色

- 具单机或联网使用。
- 可搭配外接功能模块。
- 提供多重开门模式选择(依控制器搭配模组不同, 模式有所差异)。
- 提供多重时段及卡片权限设定。
- 具反潜回、反胁迫、反破坏、开门逾时、强行进入功能。
- 可使用楼层控管模式。
- 提供工具软件远端设定相关参数及线上更新韧体程式。
- 可搭配门禁管理软件及其他管理软件。
- 可于读卡器显示中/英文名称。
(需搭配具LCD显示读卡器)





产品规格

规格 / 型号	SY260NT2	SY260NT4
门控数量	2 门	4 门
读卡机数量	4 台 (2 进 / 2 出)	8 台 (4 进 / 4 出)
存储记录	8,000 笔	
卡片容量	6,000 张 / 2,000 张 (搭配 T5 可显示持卡人中文名称)	
通讯接口	RS485x2, Wiegand	
输出接口	2 个 继电器	4 个 继电器
输入接点	4 个, 无电压	
通讯速率	19,200bps (4,800~115,200bps)	
时段/时区	32 个时段 / 60 个时区	
应用群组/假日管制	64 个 / 366 天	
控制器编号范围	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-95A)	
反潜回	最多三层反潜回	
液晶萤幕显示	16X2 字元	
按键输入	16 按键	
状态指示	3 LED	
蜂鸣器输出	内置 (最大输出 0.5W)	
支持软件	SYW95A / SYSOFT-95A / SYSOFT-95A-260 系列	
工作温度	-20°C ~ 70°C	
存储温度	-30°C ~ 80°C	
电源输入	8V ~ 24V DC / 0.3 ~ 3W	
尺寸 (WxHxD)	91 x 146 x 38 mm	

❖ 以上为印刷时的资讯, 如有异动不另行通知。

选购

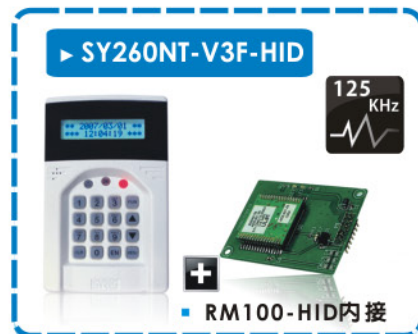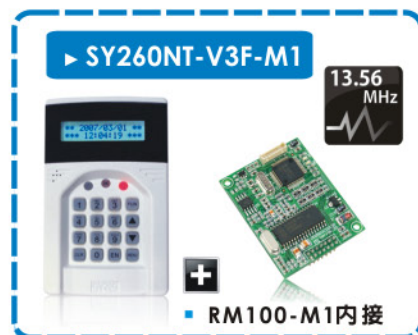

订购资讯

型号	说明
■ SY260NT2-V3F	2门门禁控制器
■ SY260NT4-V3F	4门门禁控制器
■ SY260NT2-V3F-M1	2门门禁控制器, 内置 RM100-M1(读卡模块)
■ SY260NT2-V3F-HID	2门门禁控制器, 内置 RM100-HID(读卡模块)


Copyright © 2010 宝瑞股份有限公司

SY260NT-V3F 轻巧型多门控制器

SYSOFT-95A TCP/IP网络结构图


SYSOFT-95A 系列

远端

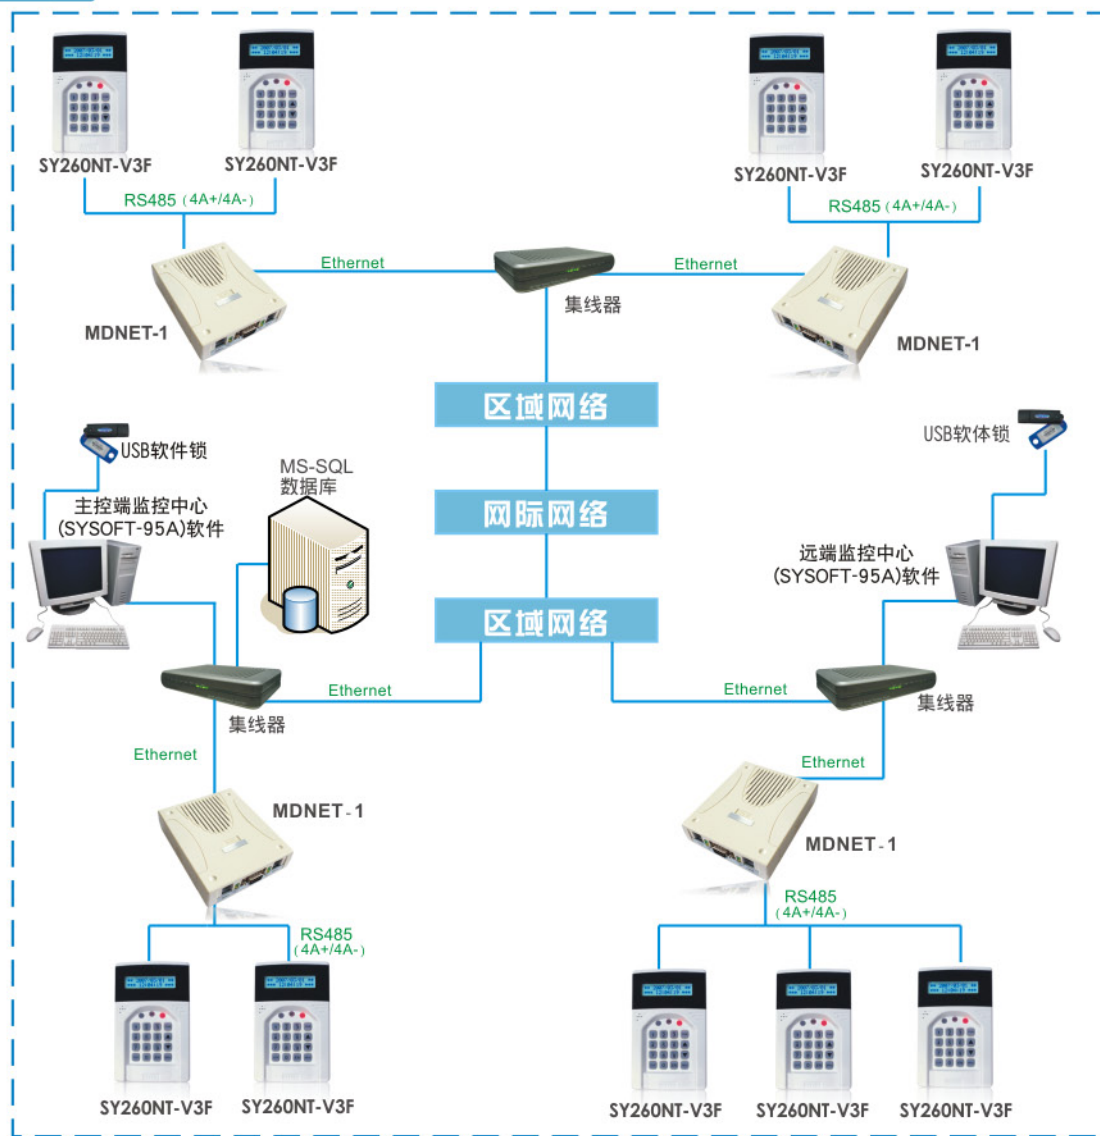

禁 Access 控制器
SYRIS Security System

本地端

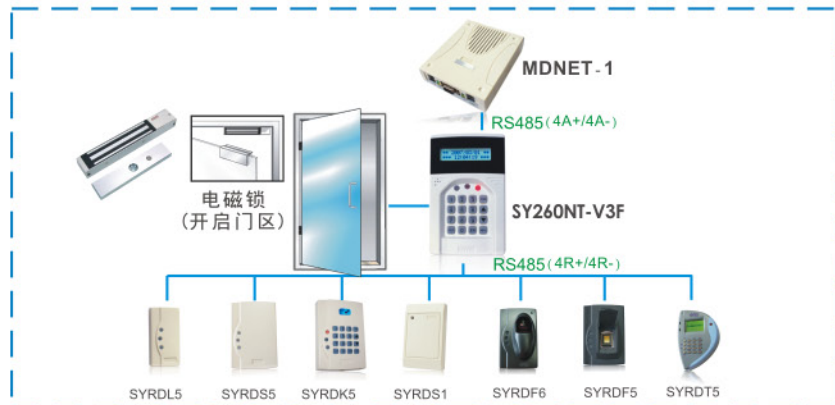

· 控制器透过以太网最多可连接9,999台

Copyright © 2010 玺瑞股份有限公司