



MDDIDO-1S,16

外部輸入輸出轉換模組

▶ MDDIDO-1S 輸入輸出 轉換模組

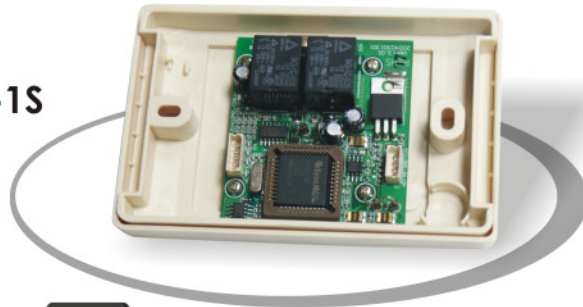

▶ MDDIDO-16 電梯控制模組

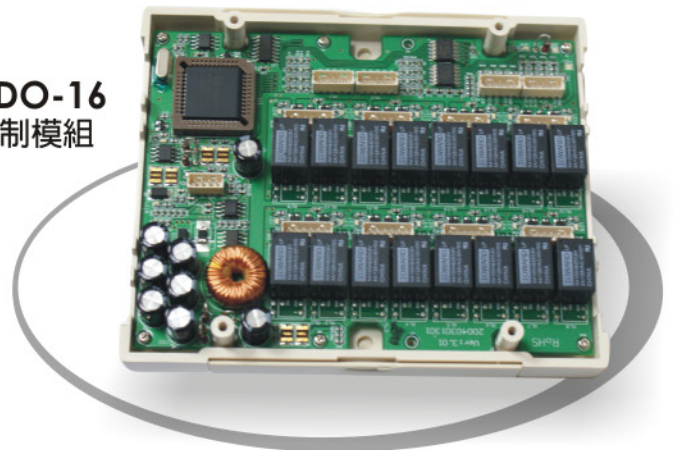

■ 產品規格

- 通訊介面：RS485。
- 通訊速率：4,800~115,200 bps。
- 數位輸入點：DIDO-1S：4 無電壓輸入點。
DIDO-16：16 無電壓輸入點。
- 數位輸出點：DIDO-1S：2 繼電器。
DIDO-16：16 繼電器。
- 狀態指示：3 LED。
- 操作溫度：-20°C ~ 70°C。
- 電源供應：8V ~ 15V DC。
- 尺寸 (mm)：
DIDO-1S：75W x 115H x 22D
DIDO-16：107W x 138H x 22D

▶ 訂購資訊

型號	說明
■ MDDIDO-1S	輸入輸出轉換模組
■ MDDIDO-16	電梯控制模組

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2010 靈瑞股份有限公司