

SY210NT-V4A 多門控制器

▶ SY210NT-V4A
(標準型)



▶ SY210NT-V4A
(機板型)



■ 產品規格

規格 / 型號	SY210NT2 OSN/TSN	SY210NT4 FSN/SSN
門控數量	2 門	4 門
讀卡機數量	4 台 (2進 / 2出)	8台(4進 / 4出)
記錄筆數	4,200 筆	
卡片數量	9,999 張	
通訊介面	RS485X2, WiegandX1	
數位輸出點	2 個繼電器	4 個繼電器
數位輸入點	4 NV 輸入	
通訊速率	19,200 bps (4,800 ~ 115,200bps)	
時段/時區	32個時段 / 60個時區	
應用群組/假日管制	64個 / 366天	
控制器編號範圍	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-95A)	
反潛回	最多三層反潛回	
液晶螢幕顯示	16X2 字元 / 8X2 字元(機板型)	
按鍵輸入	16 按鍵	
狀態指示	8 LED	
蜂鳴器輸出	內建 (最大輸出 0.5W)	
工作溫度	-20°C~70°C	
儲存溫度	-40°C~80°C	
電源輸入	8V~24V DC / 0.3~3W	
尺寸 (WxHxD)	137x180x54mm (標準型) 122.5x134x25mm (機板型)	

■ 產品特色

- 具單機或連網使用。
- 提供多重開門模式選擇 (依控制器搭配模組不同, 模式有所差異)。
- 提供多重時段及卡片權限設定。
- 具反潛回、反脅迫、反破壞、開門逾時、強行進入功能。
- 可使用樓層控管模式。
- 提供工具軟體遠端設定相關參數及線上更新韌體程式。
- 可搭配門禁管理軟體及其他管理軟體。

▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SY210NT2-OSN-V4A	2門門禁控制器機板型-V4A版
■ SY210NT2-TSN-V4A	2門門禁控制器標準型-V4A版
■ SY210NT4-FSN-V4A	4門門禁控制器機板型-V4A版
■ SY210NT4-SSN-V4A	4門門禁控制器標準型-V4A版

❖ 以上為印刷時的資訊, 如有異動不另行通知。

Copyright © 2010 壹瑞股份有限公司


門禁

Access 控制器
SYRIS Security System

SY210NT-V4A 多門控制器

SYSOFT-95A TCP/IP網路結構圖


進階款

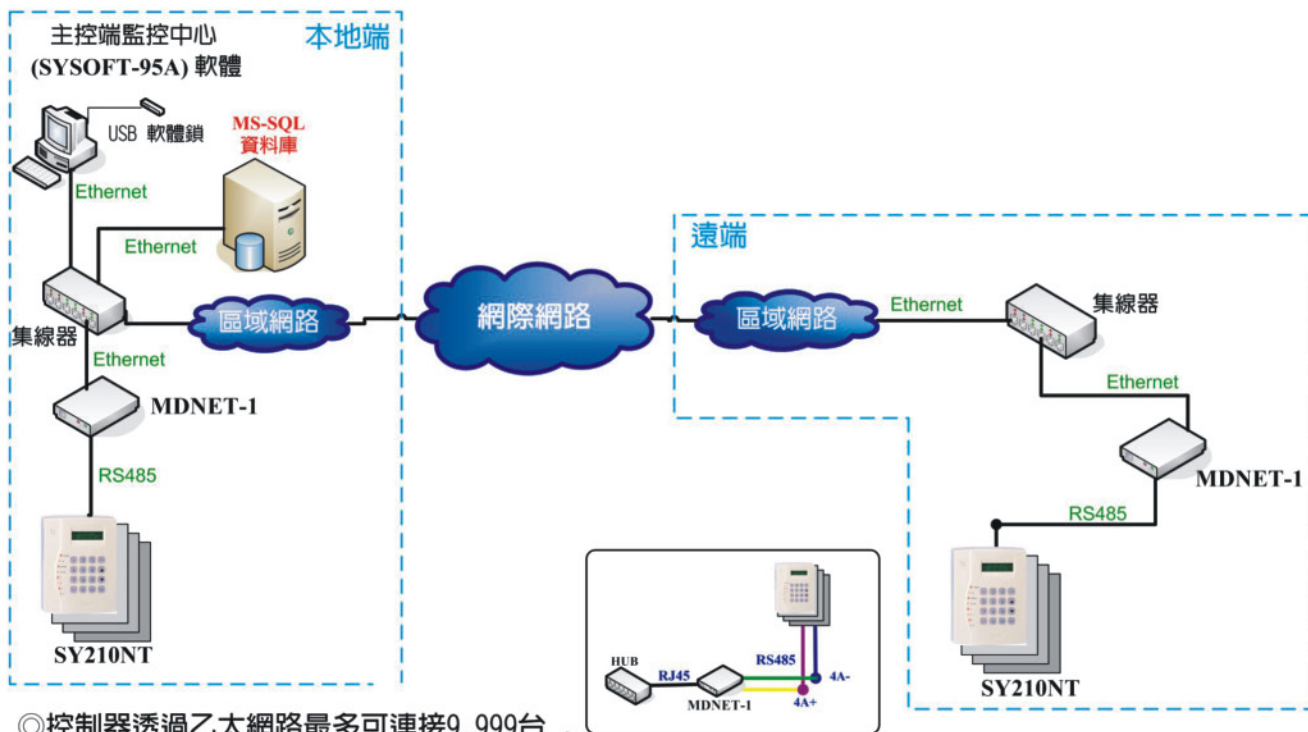

◎控制器透過乙太網路最多可連接9,999台。

SYW95A TCP/IP網路結構圖

進階款

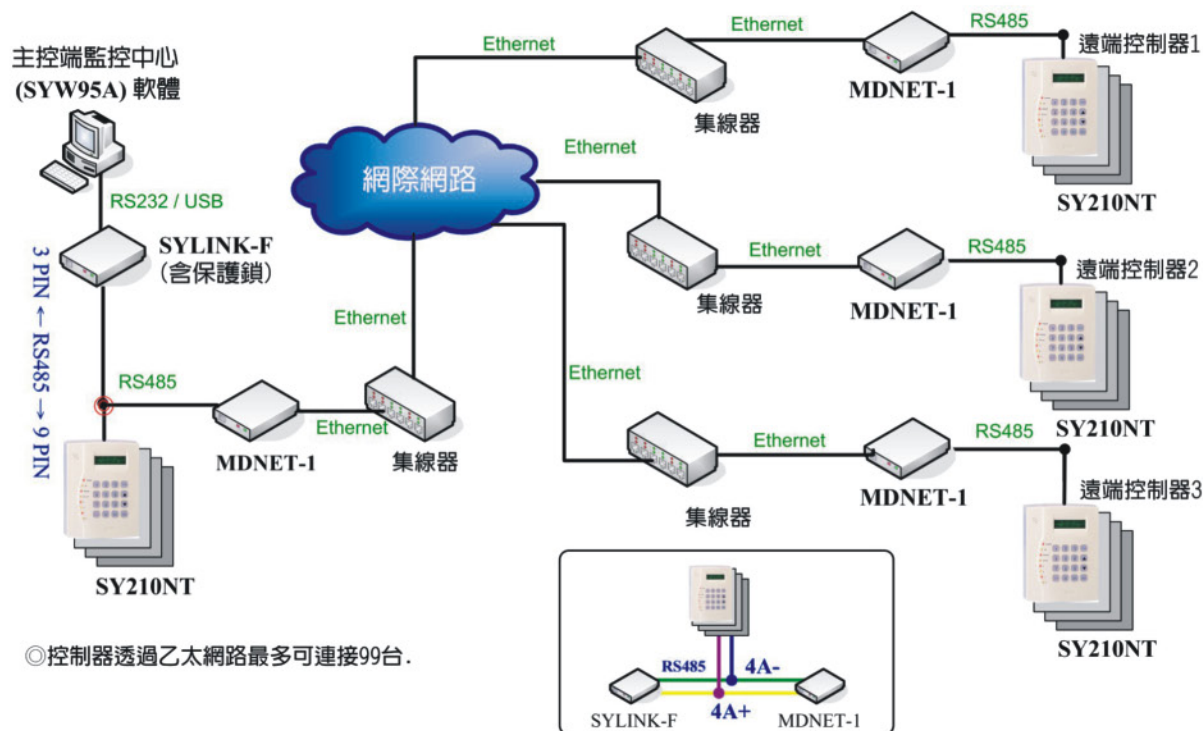

◎控制器透過乙太網路最多可連接99台。

門禁
Access
Controller
SYRIS Security System