


SYRDF6 指紋讀卡機

■ 產品特色

- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 採用光學式指紋辨識裝置。
- 具備RS485及Wiegand雙通訊介面。
- 具備指紋 / 卡片 / 指紋+卡片進出機制。
- 提供反脅迫指紋功能，可知遭脅持開門。
- 具有1:1及1:N比對技術，指紋識別迅速，誤判率低。
- 指紋資料易備份，保密性佳。

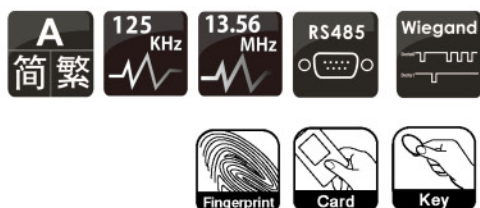


■ 產品規格

規格 \ 型號	SYRDF6	SYRDF6-PMS
讀卡頻率	125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare)	13.56MHz (Mifare)
卡片數量	-	500 張
指紋數量	9,000 枚	
指紋辨識裝置	光學式	
讀取範圍	3~10 cm / 3~7 cm	3~7 cm
指紋辨識時間 (1,000枚時)	2秒(OK) : 5秒(BAD)	
取像加密	256 bit AES	
等錯率(EER)	< 0.1%	
解析度	500 dpi	
支援卡片	EM / Mifare	Mifare
讀卡時間	0.1 秒	
狀態指示	3 LED	
反破壞偵測	內建	
識別碼	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)	
通訊介面	RS485, Wiegand	
操作溫度	-20 ~ 55°C	
電源供應	8V~20V DC / 0.5~2W	
尺寸 (WxHxD)	91 x 146 x 61 mm	


❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2010 靈瑞股份有限公司

■ 正確的指紋按奈方式

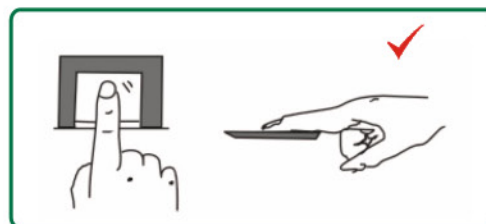

■ 單機版指紋讀卡機門禁管理架構圖 (僅限V5版本,V7版本不支援)

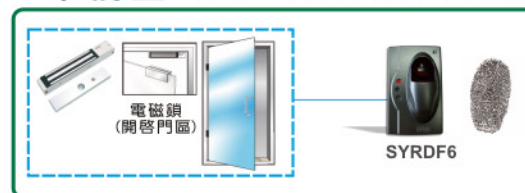

▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDF6-P	光學式指紋讀卡機-EM
■ SYRDF6-PM1	光學式指紋讀卡機-Mifare
■ SYRDF6-PMS	光學式指紋讀卡機-Mifare單機版

門禁
Access 讀卡機
SYRIS Security System