


# SYRDK2

## 觸控式鍵盤型讀卡機

### ■ 產品特色

- 使用白光平面觸控感應鍵盤輸入。
- 超薄精美外觀設計，可直接鎖付牆壁上。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 具備 密碼 / 卡片 / 密碼+卡片 進出機制。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建蜂鳴器提示。

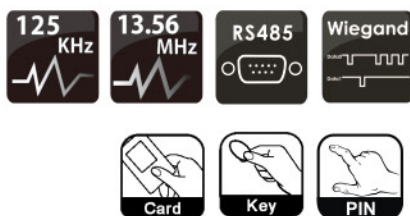

### ■ 產品規格

規格 / 型號	SYRDK2
讀卡頻率	125KHz / 13.56MHz
讀取範圍	5~10cm / 2~6cm
通訊速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
支援卡片	EM or ISO14443A/B/ 15693 / Mifare
讀卡時間	0.1 秒
按鍵數量	12 鍵
狀態指示	3 LED (RGB)
通訊介面	RS485 , Wiegand(支援26/32/34/42/66 bits格式)
識別碼	0,001 ~ 9,999
反破壞偵測	內建 (紅外線)
聲音輸出	內建蜂鳴器
操作溫度	-20°C ~ +70°C
電源供應	8V~28V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm

❖以上為印刷時的資訊。如有異動不另行通知。

Copyright © 2011 實瑞股份有限公司



- 超薄精美外觀設計，可直接鎖付牆壁上

### ▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDK2-L1	觸控式鍵盤型讀卡機-EM
■ SYRDK2-H1	觸控式鍵盤型讀卡機-HF

門禁

Access 讀卡機  
SYRIS Security System